


MOD. TL-PSE

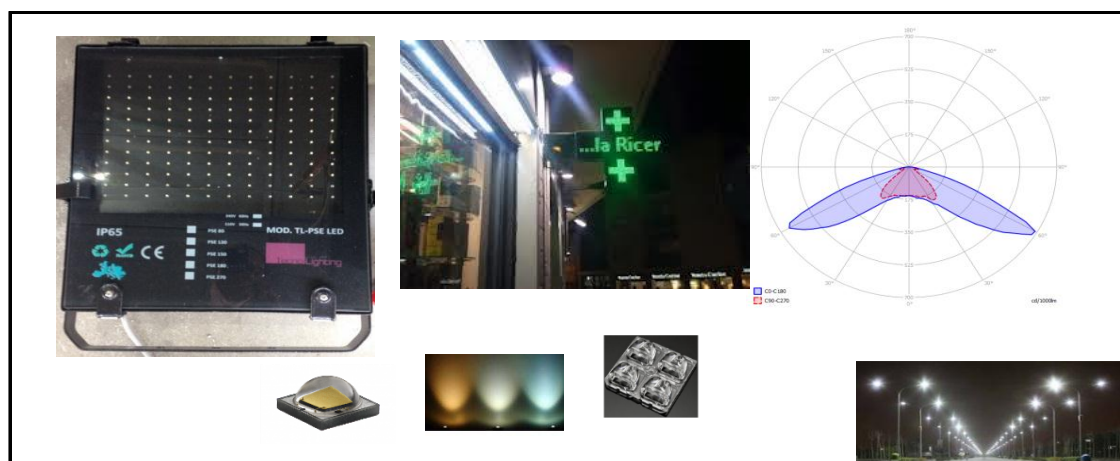

Mod.	TL-PSE	PSE80	PSE120	PSE150	PSE200	PSE250	PSE300
------	--------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Potenza di targa(w)	80	120	150	200	250	300
Flusso luminoso lm	11920	17880	22350	29800	37250	44700
Peso (kg)	5	5,5	6	8	9,5	10,5
Dim L x H x P (mm)	410,00 x 400,00 x 150,00					
Installazione tipica	A Palo/Staffa					
Materiale corpo lam	Alluminio - Aluminium 6060T5					
Colore corpo lamp	Anodizzato nero - Anodized black					
Schermo lampada	Vetro temperato - Tempered glass					
Temp. Di colore(k)	3000°k/4000°k/5000°k					
Indic. Di resa (CRI)	CRI ≥ 90					
Durata utile	> 60.000 ore / hours					
Fattore di Potenza	> 0,95					
Classe di isolament	IP66					
Temp. Operativa	-30 C° / + 60° C					
Risch. Fotobiologico	Direttiva 2006/25/CE IEC/EN62471					
Classe Energetica	A+					
Tensione Aliment.	100-240 Vac -50/60 Hz					

Dati riferiti a lampada con LED a 5.000K° - Data refers to lamp with LED at 6.500K

Caratteristiche soggette a cambiamenti e miglioramenti senza preavviso

LED OSRAM



Produzione e progettazione e Vendita Lampade Led