


MOD. TL-FGM

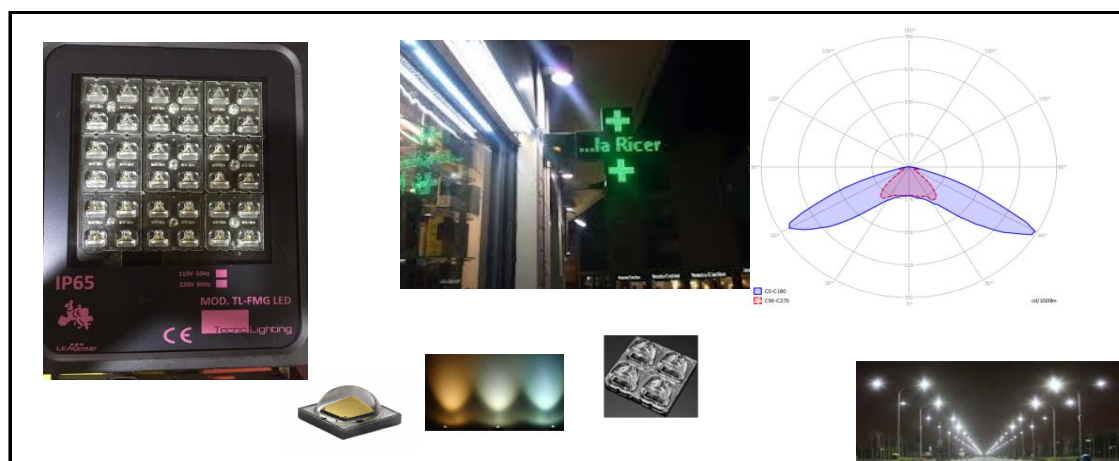

Mod. TL-FGM

FGM30 FGM40 FGM60 FGM80 FGM100 FGM120

Potenza di targa(w)
Flusso luminoso lm
Peso (kg)
Dim L x H x P (mm)
Installazione tipica
Materiale corpo lam
Colore corpo lamp
Schermo lampada
Temp. Di colore(k)
Indic. Di resa (CRI)
Durata utile
Fattore di Potenza
Classe di isolament
Temp. Operativa
Risch. Fotobiologico
Classe Energetica
Tensione Aliment.
Gruppo Ottico

30	40	60	80	100	120
4470	7152	8940	11920	14900	17880
5	5,5	6	8	9,5	10,5
310,00 x 270,00 x 110,00					
A Palo/Staffa					
Alluminio - Aluminium 6060T5					
Anodizzato nero - Anodized black					
Vetro temperato - Tempered glass					
3000°k/4000°k/5000°k					
CRI ≥ 90					
> 60.000 ore / hours					
> 0,95					
IP66					
-30 C° / + 60° C					
Direttiva 2006/25/CE IEC/EN62471					
A+					
100-240 Vac -50/60 Hz					
Standar asimmetrico a richiesta 10°- 30°- 60°					

Dati riferiti a lampada con LED a 5.000K° - Data refers to lamp with LED at 6.500K

Caratteristiche soggette a cambiamenti e miglioramenti senza preavviso

LED OSRAM



Produzione e progettazione e Vendita Lampade Led