



MOD. TL-PLL

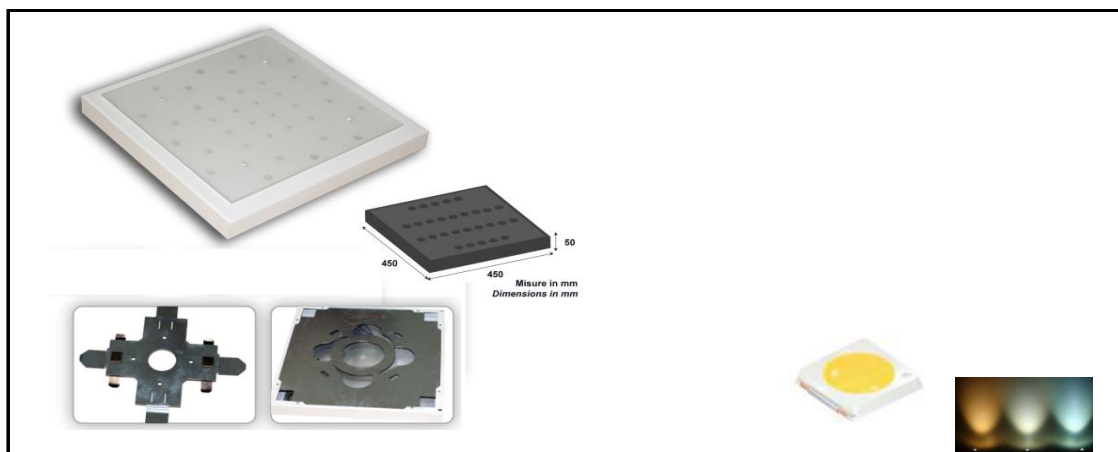

Mod.	TL-PLL	PLL30	PLL40	PLL60	PLL80	PLL100
Potenza di targa(w)		30	40	60	80	100
Flusso luminoso lm		3750	5100	7500	9800	12300
Peso (kg)		2,5	2,6	2,6	2,8	3
Dim L x H x P (mm)		450,00 x 450,00 x 40,00				
Installazione tipica		Sospensione/Fissaggio muro				
Materiale corpo lam		Alluminio - Aluminium 6060T5				
Colore corpo lamp		Anodizzato bianco - Anodized white				
Schermo lampada		- Policarbonato opale -				
Temp. Di colore(k)		3000°k/4000°k/5000°k				
Indic. Di resa (CRI)		CRI ≥ 90				
Durata utile		> 60.000 ore / hours				
Fattore di Potenza		> 0,95				
Classe di isolament		IP20				
Temp. Operativa		-30 C° / + 60° C				
Risch. Fotobiologico		Direttiva 2006/25/CE IEC/EN62471				
Classe Energetica		A+				
Tensione Aliment.		100-240 Vac -50/60 Hz				

Dati riferiti a lampada con LED a 5.000K° - Data refers to lamp with LED at 6.500K

Caratteristiche soggette a cambiamenti e miglioramenti senza preavviso



Produzione e progettazione e Vendita Lampade Led